domatic.

the smart choice

Catálogo 2026

SMART HOME

SOLUTIONS

AMBIENTI LIGHT SOLUTIONS

FONICA®

NEXUS WIFI SOLUTIONS by DOMETIC

NOSOTROS

En COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOMATIC SA de CV, somos una compañía especializada en soluciones de automatización residencial que transforman la manera en que las personas viven en sus hogares. Nos dedicamos a diseñar, integrar e implementar sistemas inteligentes que optimizan la eficiencia, seguridad, comodidad y sostenibilidad de cada espacio. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes hogares más inteligentes, conectados y fáciles de gestionar, mejorando su calidad de vida a través de la tecnología.

Con un enfoque en innovación y personalización, entendemos que cada hogar es único y, por eso, trabajamos de la mano con nuestros clientes para crear soluciones a medida que se adapten a sus necesidades y estilo de vida. Nuestros sistemas de automatización incluyen control de iluminación, climatización, seguridad, entretenimiento, y gestión energética, todo a través de una interfaz sencilla y accesible desde cualquier dispositivo.

Con tan solo 5 años de experiencia somos la empresa líder en domótica residencial en el sureste mexicano, con mas de 78 proyectos residenciales y con mas de 35,900 usuarios viviendo en un entorno inteligente hemos podido cumplir con todo reto y necesidad exigida por cada cliente. Con presencia en 5 estados del país (Yucatán, Q.Roo, Campeche, Tabasco y N.Leon) hemos podido lograr alcanzar y sobrepasar fronteras con clientes y poder brindarle la mejor calidad y soluciones del hogar.

DOMATIC, nuestro equipo está compuesto por expertos en tecnología y diseño que combinan su conocimiento para ofrecer soluciones de alta calidad y rendimiento, siempre con la visión de hacer que la automatización sea una experiencia accesible, confiable y beneficiosa para todos

TOUCH
Apagador Inteligente
MUSE

domatic.

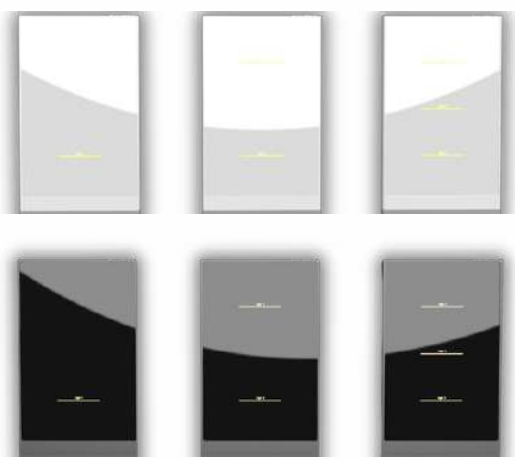

TOUCH MUSE

Apagador Inteligente

CONTROL DE ILUMINACIÓN

- Cableado: Linea y Neutro
- Voltaje de entrada: 100v – 240v.
- Frecuencia: 50 / 60Hz.
- Max. corriente: 10A / gang.
- Carga Máxima: 800w / gang (carga resistiva).
- Frecuencia inalámbrica: Zigbee 2.4 Ghz.
- Pérdida de potencia estática: <0.1W.
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Vida laboral: 100 000 veces.
- Tamaño del interruptor: 120 * 72 * 34 mm.
- 1 año de garantía.

NOM zigbee

TOUCH S

Apagador Inteligente

domatic.

TOUCH S

Apagador Inteligente

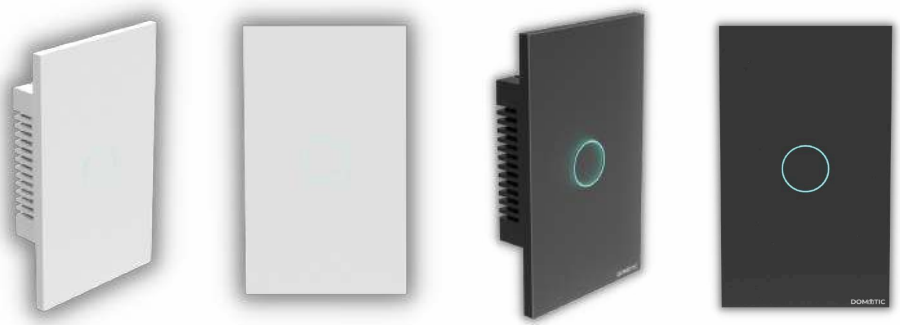

CONTROL DE ILUMINACIÓN

- Cableado: Linea y Neutro
- Voltaje de entrada: 100v – 240v.
- Frecuencia: 50 / 60Hz.
- Max. corriente: 10A / gang.
- Carga Máxima: 800w / gang (carga resistiva).
- Frecuencia inalámbrica: Zigbee 2.4 Ghz.
- Pérdida de potencia estática: <0.1W.
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Vida laboral: 100 000 veces.
- Tamaño del interruptor: 120 * 72 * 34 mm.
- 1 año de garantía.

NOM zigbee

GALAXY 4

Pantalla inteligente

domatic.

GALAXY 4

Pantalla inteligente

PANTALLA 10.1´ MULTI-PROTOCOLO

- Material: aleación de aluminio + ABS
- Tamaño: 10.1-inch multi-touch screen
- Resolución 1920×1200
- Memoria de arranque: 2GB RAM/8GB ROM
- Microfono
- Wi-Fi/Zigbee3.0/Bluetooth 5.0 BLE/BLE mesh
- Interface: USB type-C (Debug only, Input: DC12V,1.0A Max)
- Modo de Control: App / Voz
- Frecuencia: 2400-2483.5MHz
- Conectividad: RJ45 network port×1
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

zigbee Bluetooth WiFi

PUSH X

Botón multi-escenas

domatic.

PUSH X

Botón multi-escenas

MULTIESCENAS

- Material: aleación de aluminio
- Tamaño: 12*72*34 mm
- Número de Modelo: LW-ZSS-0
- Vida Mecánica: 100000
- Modo de Control: App / Voz / Knob
- Corriente Máxima: 10A
- Voltaje Máximo: 100-240V AC 50/60Hz
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

FUNCIONES

Iluminación Ventiladores

Temporizador Sonido Ejecuta Escenas

ONYX

Cerradura inteligente

AIR

domatic.

ONYX

Cerradura Inteligente AIR

CONTROL DE ACCESO

- Tamaño: 258.7*55.4*39.6 mm
- FPC de 360 grados
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella dactilar + código + tarjeta)
- Fuente de alimentación: 6V
- Fuente de alimentación de emergencia: 5VDC
- La temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ + 55 ℃
- La humedad de trabajo: 20% ~ 90%RH
- Alarma de baja potencia: 4.8+0.2V

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas Puertas

ONYX
Cerradura inteligente
AQUA

domatic.

ONYX

Cerradura Inteligente AQUA

CONTROL DE ACCESO

- Tamaño: 175*57*35 mm
- Capacidad de usuarios: 300 grupos (huella dactilar + código + tarjeta)
- Alarma de baja potencia: 4.5 + 0.2V
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -10 ℃ ~ + 60 ℃
- La humedad de trabajo: 20% ~ 93%
- Corriente estática: >50-65μA
- Corriente de trabajo: >250mA

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas Resistente al agua

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
ONYX
Cerradura inteligente
One

domatic.

One

ONYX

Cerradura Inteligente

CONTROL DE ACCESO

- Material: aleación de aluminio
- Tamaño:30*26*10mm
- FPC de 360 grados
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella dactilar + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C + mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Fuente de alimentación: 2 baterías AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas

NOM WiFi

ONYX

Cerradura inteligente

Glass

domatic.

ONYX

Cerradura Inteligente Glass

CONTROL DE ACCESO

- Material: Aleación de aluminio
- Tipo de Puerta: Vidrio
- Tamaño: 192*77*15 mm
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella dactilar + código + tarjeta)
- Fuente de alimentación: 4 baterías AA
- Cuerpo de la cerradura: pestillo de acero inoxidable 304 con dos clips

FUNCIONES

Huella Digital	Contraseña	NUEVO Face ID
RFID	Aplicación	

ONYXS
Cerradura inteligente

domatic.

ONYX S

Cerradura Inteligente

CONTROL DE ACCESO

- Material: aleación de aluminio
- Tamaño: 300 * 60 MM
- Reconocimiento de huellas dactilares:
- semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: 4 pilas AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃
- Radiofrecuencia Zigbee

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas Puertas

NOM zigbee

ONYX

Cerradura inteligente

domatic.

ONYX

Cerradura Inteligente

CONTROL DE ACCESO

- Material: cristal + aleación de aluminio
- Tamaño: 370 * 75 MM
- Reconocimiento de huellas dactilares: 98.9%
- semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: 8 pilas AA
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas Puertas

NOM

WAVE
ONYX
Cerradura inteligente

domatic.

ONYX WAVE

Cerradura Inteligente

CONTROL DE ACCESO

- Material: cristal + aleación de aluminio
- Tamaño: 370 * 75 MM
- Reconocimiento de huellas dactilares: 98.9%
- semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: Bateria recargable
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas FACE ID

NOM

BOREANA

ONYX

Cerradura inteligente

domatic.

ONYX BOREANA

Cerradura Inteligente

CONTROL DE ACCESO

- Material: cristal + aleación de aluminio
- Tamaño: 70*420mm
- Reconocimiento de huellas dactilares: 98.9%
- semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: Bateria recargable
- Espesor de puerta aplicable: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

FUNCIONES

Huella Digital Contraseña

RFID Ejecuta escenas FACE ID

NOM

SWIPE ONYX

Cerradura inteligente

DOMOTIC
THE SMART CHOICE

SWIPE ONYX

Cerradura Inteligente

CONTROL DE ACCESO

- Material: cristal + aleación de aluminio
- **Tamaño:** 370 * 75 MM
- Reconocimiento de huellas dactilares: 98.9%
- semiconductor FPC de 360 grados, con función de alarma Anti sheft
- Teclas inteligentes: 300 grupos (huella digital + código + tarjeta)
- Grado del cilindro: cilindro de nivel C +
- mortaja de bloqueo de acero inoxidable
- Modo de fuente de alimentación: Bateria Pila AAA
- **Espesor de puerta aplicable**: 35-50 mm
- La temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 65 ℃

FUNCIONES

Huella Digital	Contraseña
RFID	Ejecuta escenas

NOM

CORE

HUB Multi-protocolos

domatic.

CORE

HUB Multi-protocolos

PUERTA DE ENLACE

- Voltaje de funcionamiento: 5 V/1A
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 55℃
- Temperatura de humedad: 10% a 90% RU
- Medidas: 78 x 78 x 25 MM
- Protocolo de red: Zigbee

NOM zigbee Bluetooth WiFi

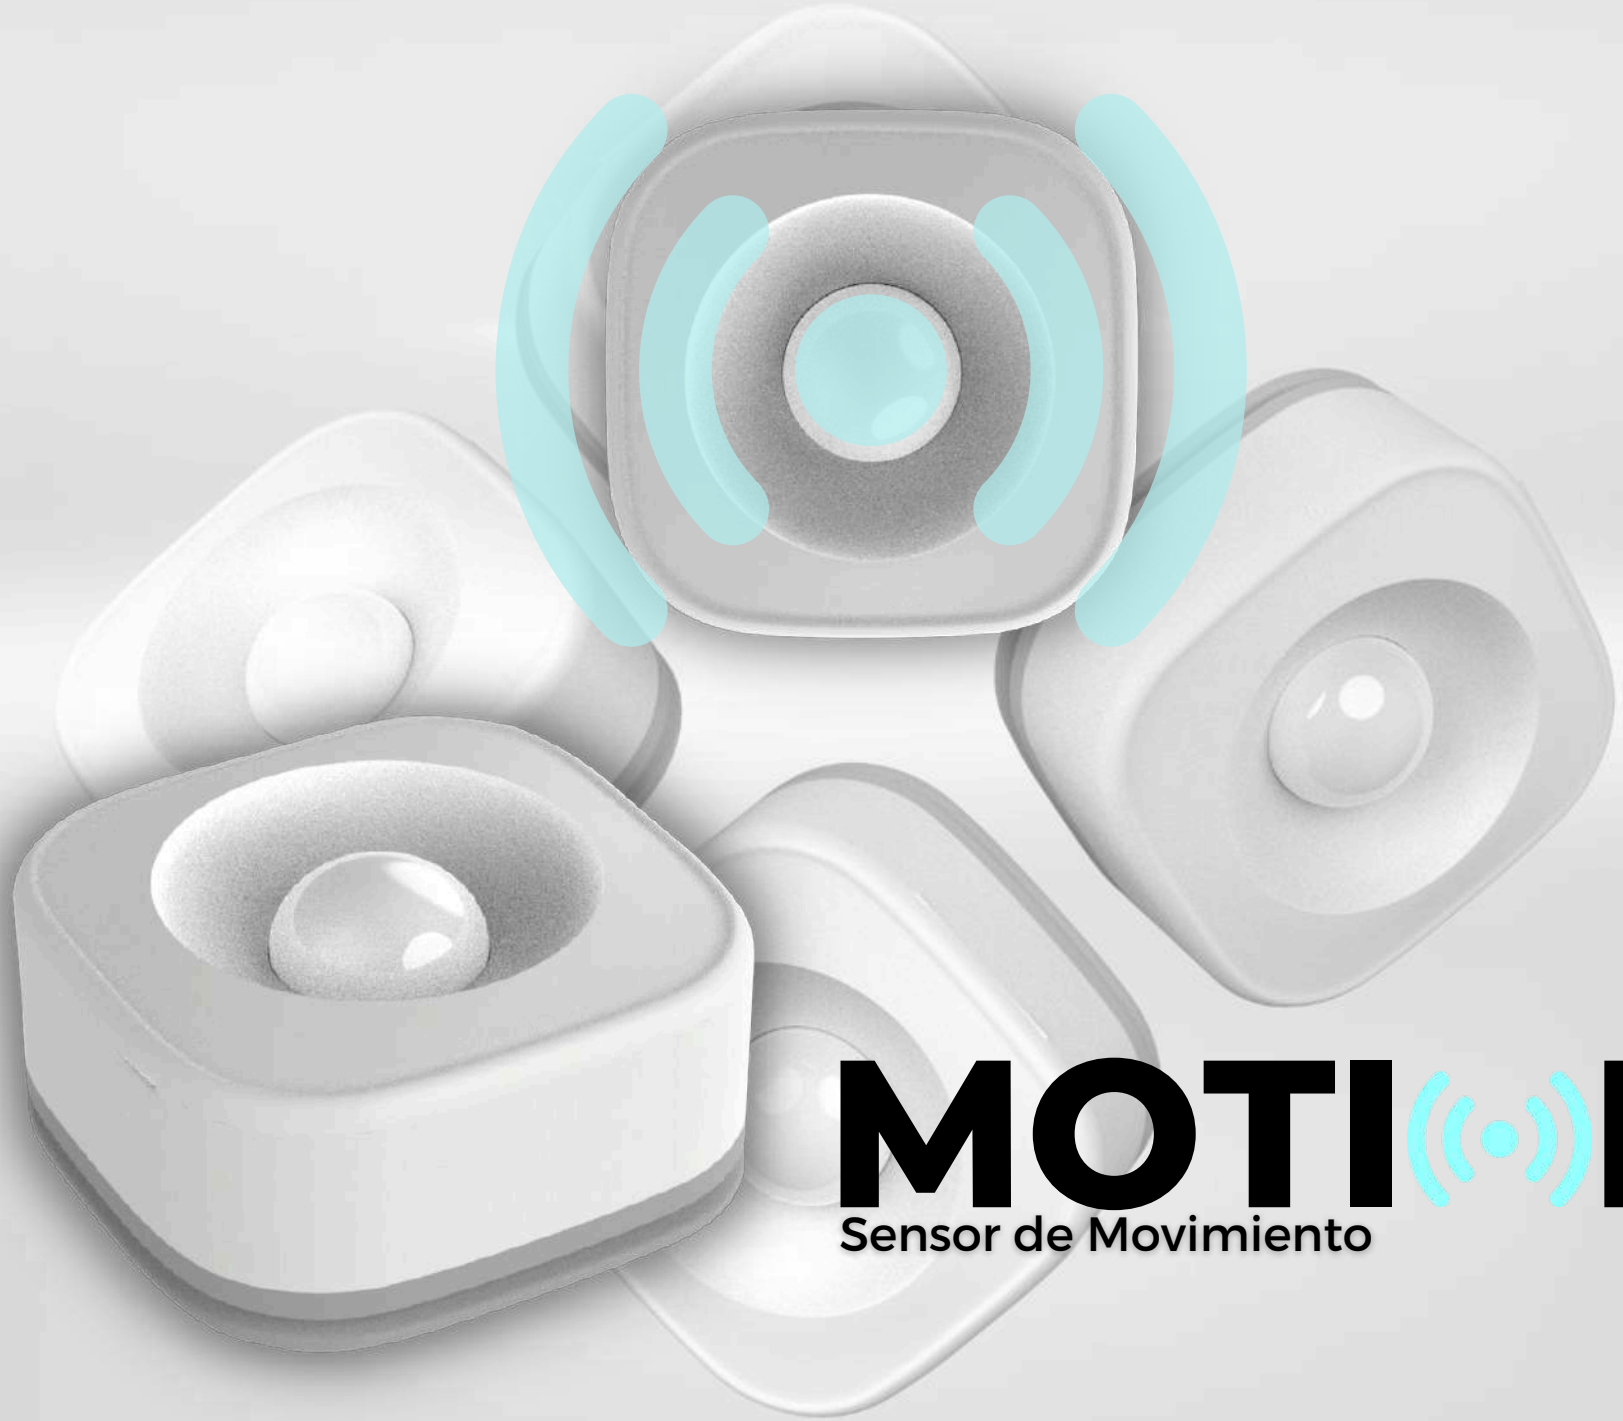

MOTION

Sensor de Movimiento

domatic.

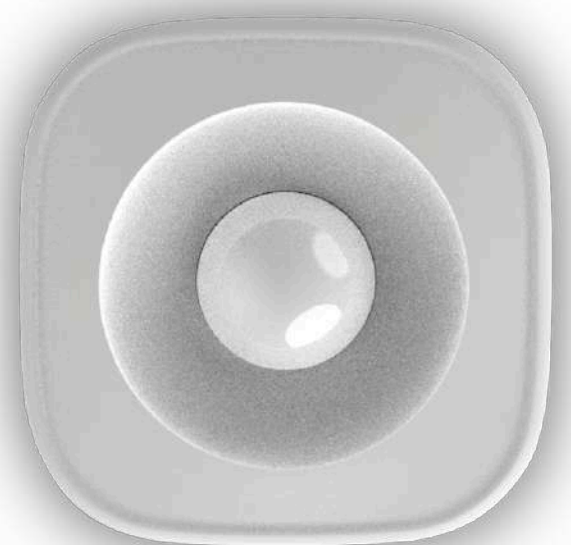

MOTION

Sensor de Movimiento

SENSOR DE MOVIMIENTO

- Voltaje de trabajo: 3V (batería CR2032)
- Frecuencia de transmisión: Zigbee 2.4GHz
- Temperatura de trabajo: -10 °C a 55 °C
- Alarma de subtensión: compatible
- Radios de detección compatibles: 8 m
- Ángulo de detección: 90
- Altura de instalación: 2,2 m
- Dimensiones: 48,4 mm x 53,4 mm

NOM zigbee

Z PV

Sensor de Puerta y Ventana

domatic.

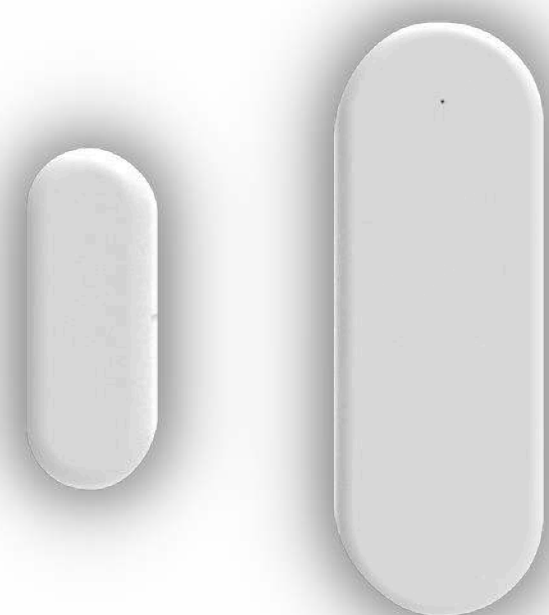

ZPV

Sensor de Puerta y Ventana

SENSOR DE PUERTA

- Voltaje de funcionamiento: 3 V
- Frecuencia de transmisión: 2,4 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 ℃
- Alarma de subtensión: compatible
- Activación de alarma: ≥23 ± 5 mm
- Vida útil de la batería: más de un año
- Cuerpo principal: 52,6 mm x 26,5 mm x 13,8 mm
- Imán: 25,5 mm x 12,5 mm x 13
- Operación bajo humedad: 95% RH (no condensación)

NOM zigbee

DOMOTIC
DOMOTIC
IR
PRO
Control IR Inteligente

domatic.

IR PRO

Control IR Inteligente

CONTROL DE ESCENAS

- Conectividad: Zigbee 3.0
- Alimentación: 5V/1A DC.
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Dimensiones: 48 * 48 * 15 mm. 100 g
- Temperatura de trabajo: -10° a 55 ° C
- Tipo de conector: Infrarrojos, WiFi

NOM zigbee

32.6 ℃
68%
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM
10:23
YEAR MONTH DAY
2021/03/28
IRSENSE
Control IR Inteligente

domatic.

IR SENSE

Control IR Inteligente

CONTROL DE ESCENAS

- Conectividad: Zigbee 2.4 Ghz.
- Alimentación: 5V/1A DC.
- Material: PC-Plastico
- Sistema compatible: IOS / Android.
- Dimensiones: 65 * 65 * 19 mm.
- Peso: 100g
- Temperatura de trabajo: -10° a 55 ° C
- Tipo de conector: Infrarrojos, WiFi
- Sensor de temperatura integrado.
- Sensor de humedad integrado.
- Display LED digital

NOM

CCTV
Cámaras de Seguridad HD

domatic.

CCTV

Cámaras de Seguridad HD

CONTROL DE SEGURIDAD

- 4 cámaras de seguridad
- Resolución: 1080P con codificación de imagen H.265+
- Temperatura de trabajo: -10° a 60 ° C
- Trabajo de humedad: 10-90%
- Alimentación: 12 V/ 1 A
- Protección: IP66 Water proof
- Soporte: Android/iOS/PC

NOM

domatic.

ZRPT

Repetidor Zigbee

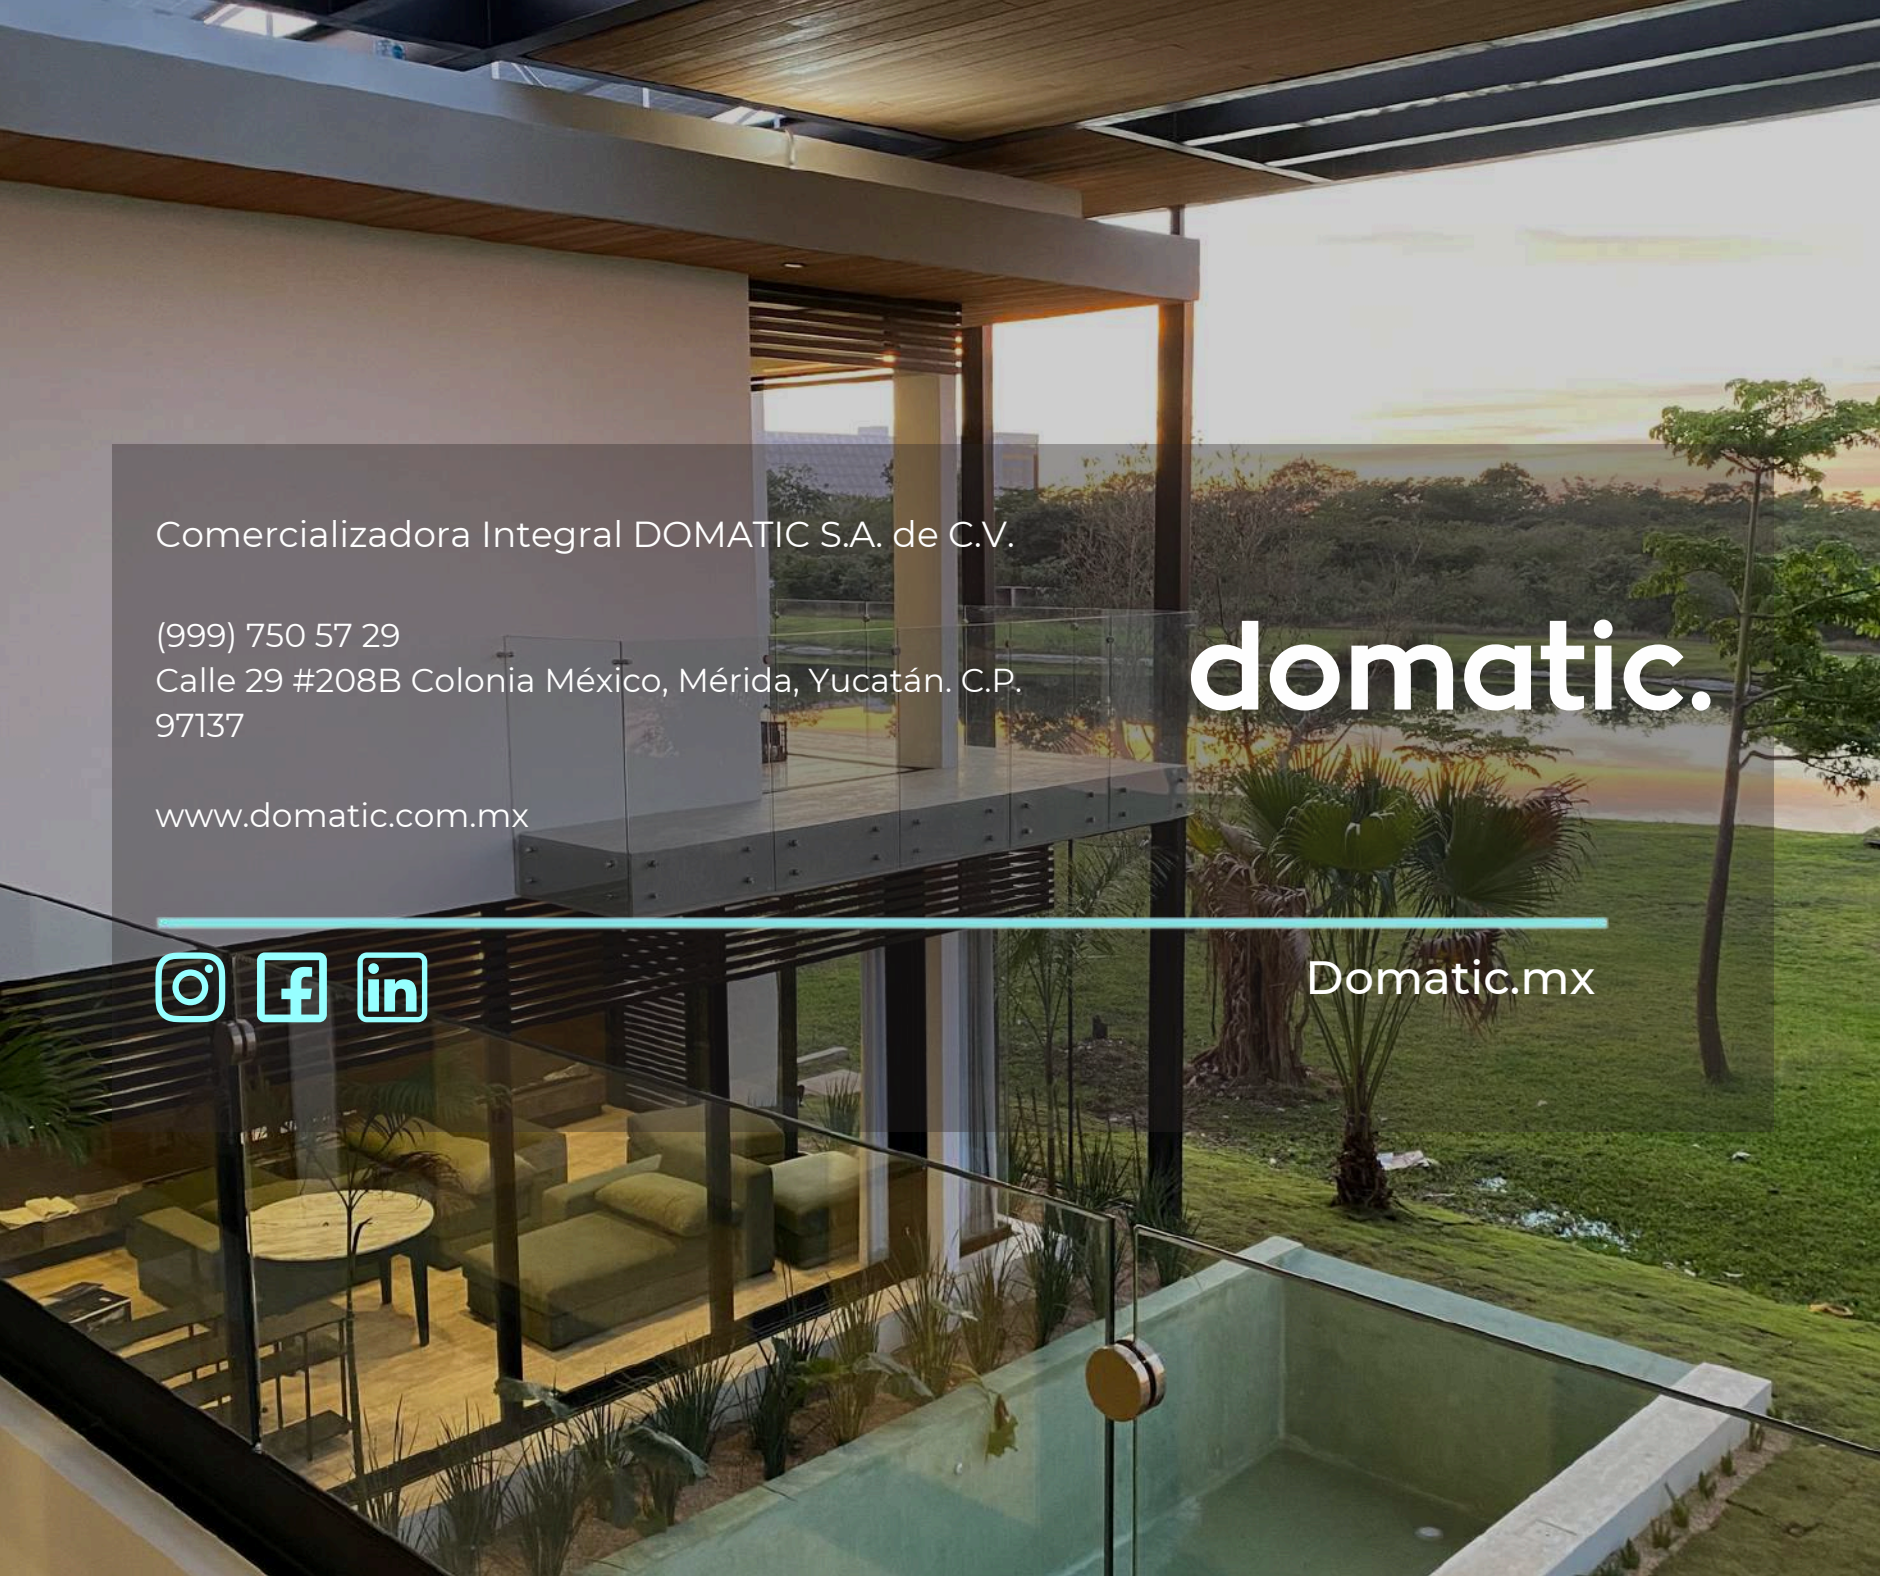

Comercializadora Integral DOMATIC S.A. de C.V.

(999) 750 57 29
Calle 29 #208B Colonia México, Mérida, Yucatán. C.P. 97137

www.domatic.com.mx

domatic.

Domatic.mx

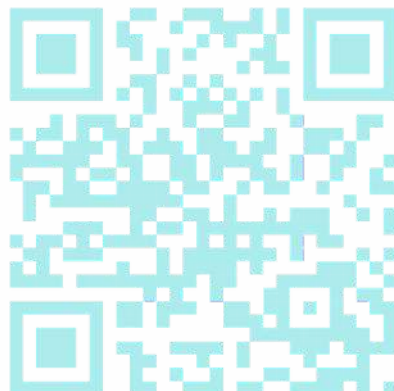

Domatic.mx